



Strukturbericht im Raster 625 mm
repeating pattern in grid pattern 625 mm

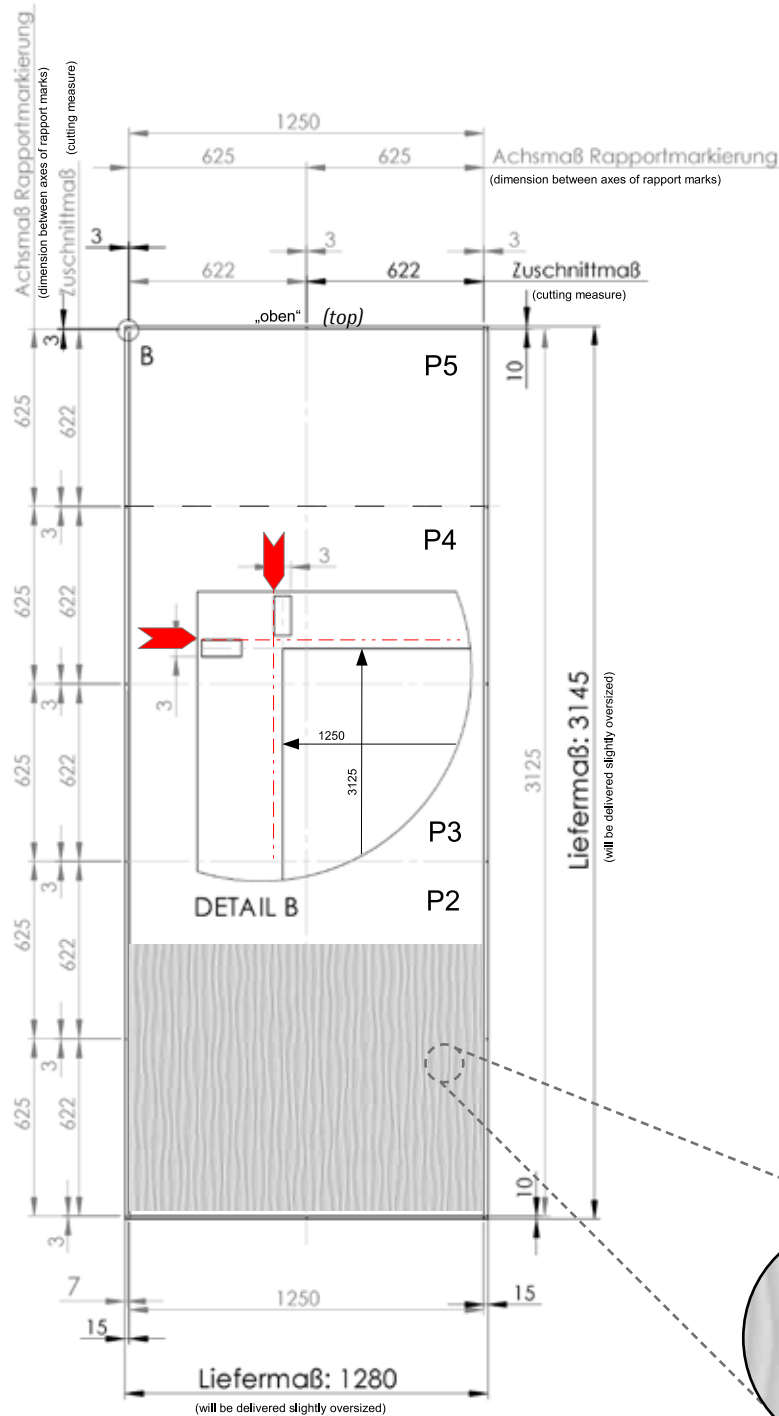

Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturhöhe/deepness of structure: 2,8 mm

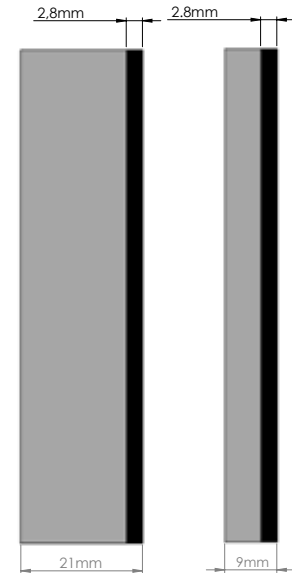

Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 2,8 mm auf.


Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 2,8 mm due to the natural design specifications.

nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale

Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm


Toleranzen	tolerances		2344 Ocean_3135x1270 einseitig verprägt, Rapport=625 mm/ embossed one-sided, repeating pattern= 625 mm
Höhe, Breite	height, width	<600 mm >600 mm	VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany
Stärke	thickness	+/- 0,5 mm +/- 1 mm	Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de
Profilgenauigkeit	exactitude of profile	+/- 0,3 mm	Ust.-IdNr.: DE124619875
Geradheit per Meter	straightness per meter	+/- 1,5 mm +/- 3 mm	

Strukturrapport im Raster 625 mm
repeating pattern in grid pattern 625 mm

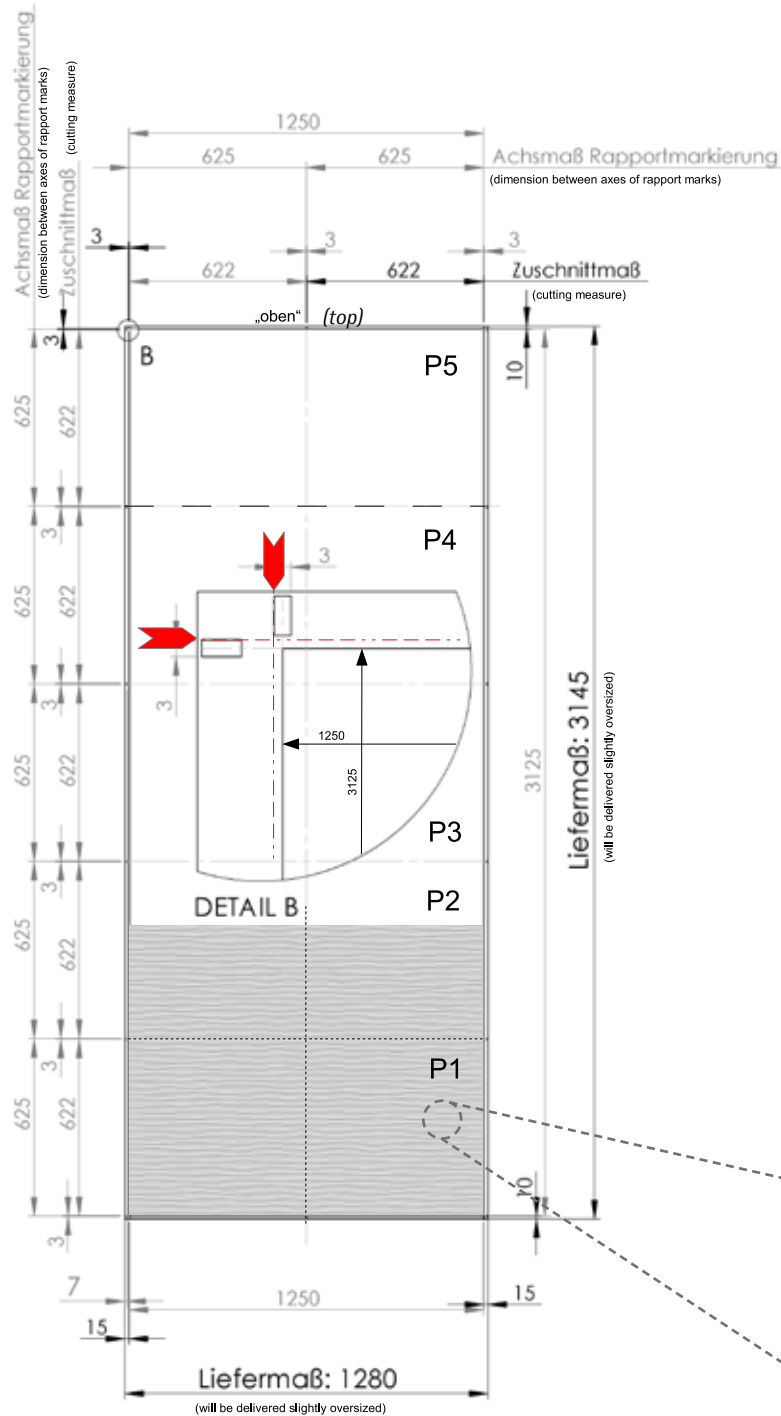


Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/deepness of structure: 2,8 mm

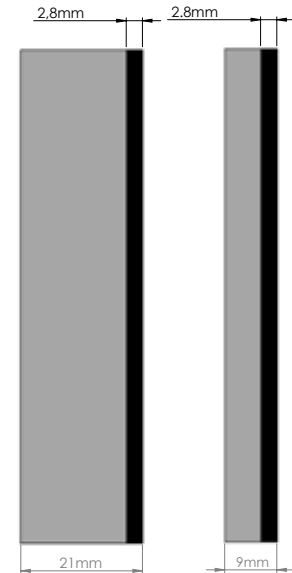

Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 2,8 mm auf.


Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 2,8 mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale


Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances		2344 Ocean_1270x3135 einseitig verprägt, Rapport=625 mm/ embossed one-sided, repeating pattern= 625 mm
Höhe, Breite	height, width	<600 mm >600 mm	VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany
Stärke	thickness	+/- 0,5 mm +/- 1 mm	Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79
Profilgenauigkeit	exactitude of profile	+/- 0,3 mm	info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de
Geradheit per Meter	straightness per meter	+/- 1,5 mm +/- 3 mm	Ust.-IdNr.: DE124619875

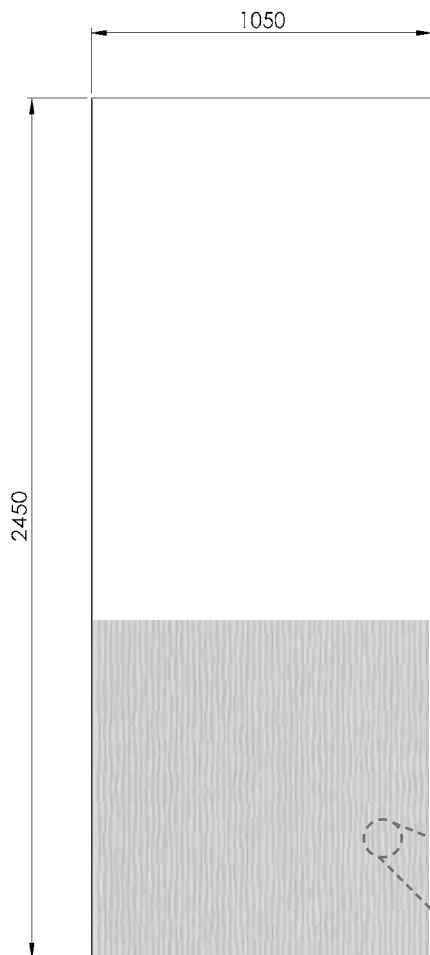


Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/*deepness of structure:* 2,8 mm

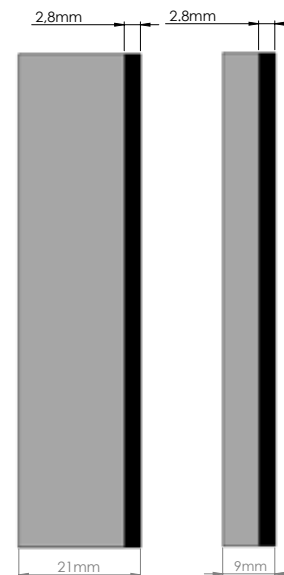

Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 2,8 mm auf.


Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 2,8 mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - *not shown to scale*


Alle Maßangaben in mm - *all specifications in mm*

Toleranzen	<i>tolerances</i>		2344 Ocean_2450x1050 einseitig verprägt <i>embossed one-sided</i>
Höhe, Breite	<i>height, width</i>	<600 mm +/- 0,5 mm >600 mm +/- 1 mm	VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	<i>thickness</i>	+/- 0,3 mm	
Profilgenauigkeit	<i>exactitude of profile</i>	+/- 1,5 mm	
Geradheit per Meter	<i>straightness per meter</i>	+/- 3 mm	

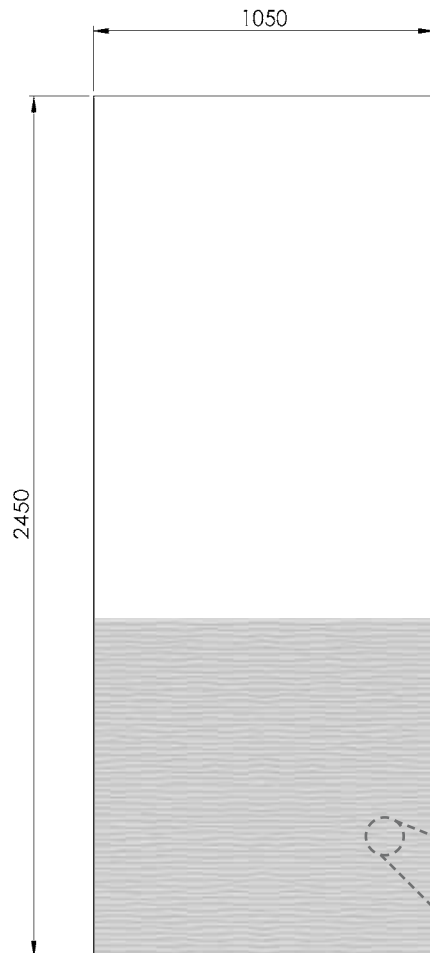


Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/*deepness of structure:* 2,8 mm

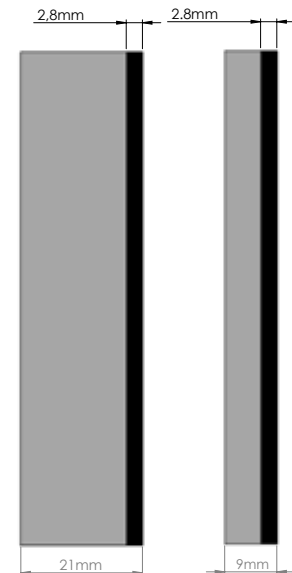

Neben der Toleranz von $\pm 0,3$ mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 2,8 mm auf.

Besides the allowance of $\pm 0,3$ mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 2,8 mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - *not shown to scale*

Alle Maßangaben in mm - *all specifications in mm*

Toleranzen	tolerances		2344 Ocean_1050x2450 einseitig verprägt <i>embossed one-sided</i>
Höhe, Breite	<i>height, width</i>	<600 mm >600 mm	VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	<i>thickness</i>	+/- 0,5 mm +/- 1 mm	
Profilgenauigkeit	<i>exactitude of profile</i>	+/- 0,3 mm	
Geradheit per Meter	<i>straightness per meter</i>	+/- 1,5 mm +/- 3 mm	