


Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/deepness of structure: 5,1 mm

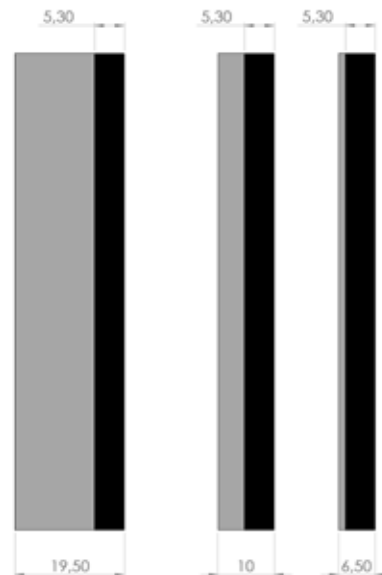

Neben der Toleranz von +/-0,5 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 0,2-5,3 mm auf.


Besides the allowance of +/-0,5 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 0,2-5,3 mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale


Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances		2512 Old Nature_3135x1270 einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm >600 mm	VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	thickness	+/- 0,5 mm +/- 1 mm	
Profilgenauigkeit	exactitude of profile	+/- 0,5 mm +/- 1,5 mm	
Geradheit per Meter	straightness per meter	+/- 3 mm	

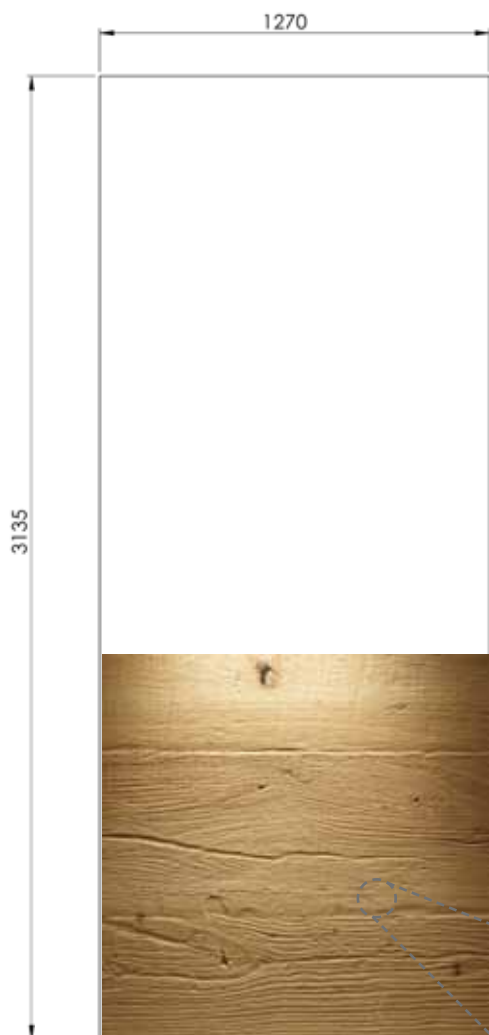

Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/deepness of structure: 5,1 mm

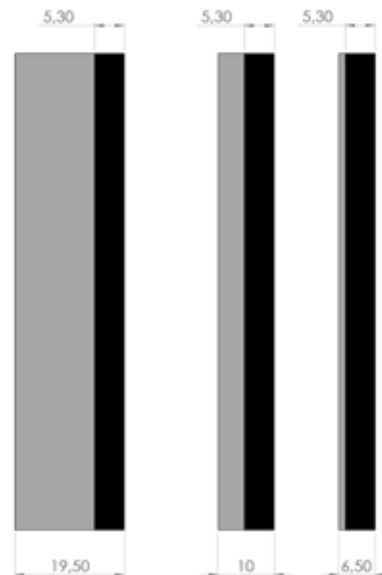

Neben der Toleranz von +/-0,5 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 0,2-5,3 mm auf.

Besides the allowance of +/-0,5 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 0,2-5,3 mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale

Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances			2512 Old Nature_1270x3135 einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm	+/- 0,5 mm	VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
		>600 mm	+/- 1 mm	
Stärke	thickness		+/- 0,5 mm	
Profilgenauigkeit	exactitude of profile		+/- 1,5 mm	
Geradheit per Meter	straightness per meter		+/- 3 mm	