



Kein Strukturrapport  
no repeating pattern

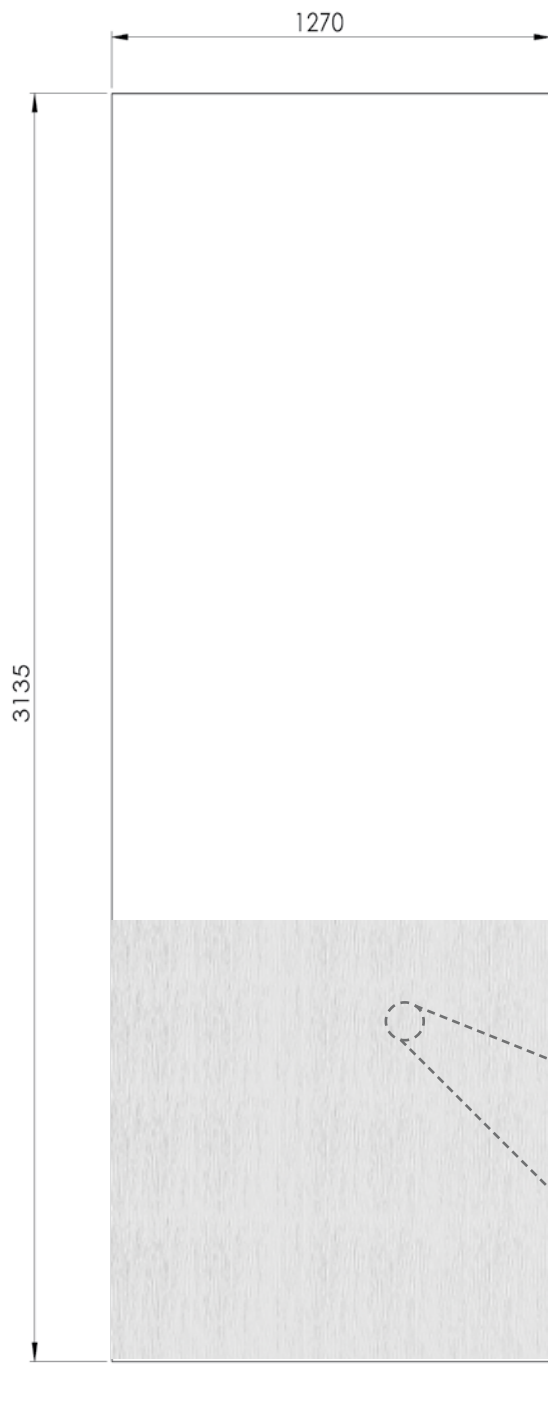

Lieferbare Stärken/  
*boards deliverable in thickness:*

Strukturtiefe/deepness of structure: 2,6 mm




Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 0,2-2,8 mm auf.

Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 0,2-2,8 mm due to the natural design specifications.

nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale


Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances		2417 Stone „S“_3135x1270 einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm >600 mm	<b>VD Werkstätten GmbH &amp; Co. KG</b> Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	thickness	+/- 0,5 mm +/- 1 mm	
Profilgenauigkeit	exactitude of profile	+/- 0,5 mm	
Geradheit per Meter	straightness per meter	+/- 1,5 mm +/- 3 mm	

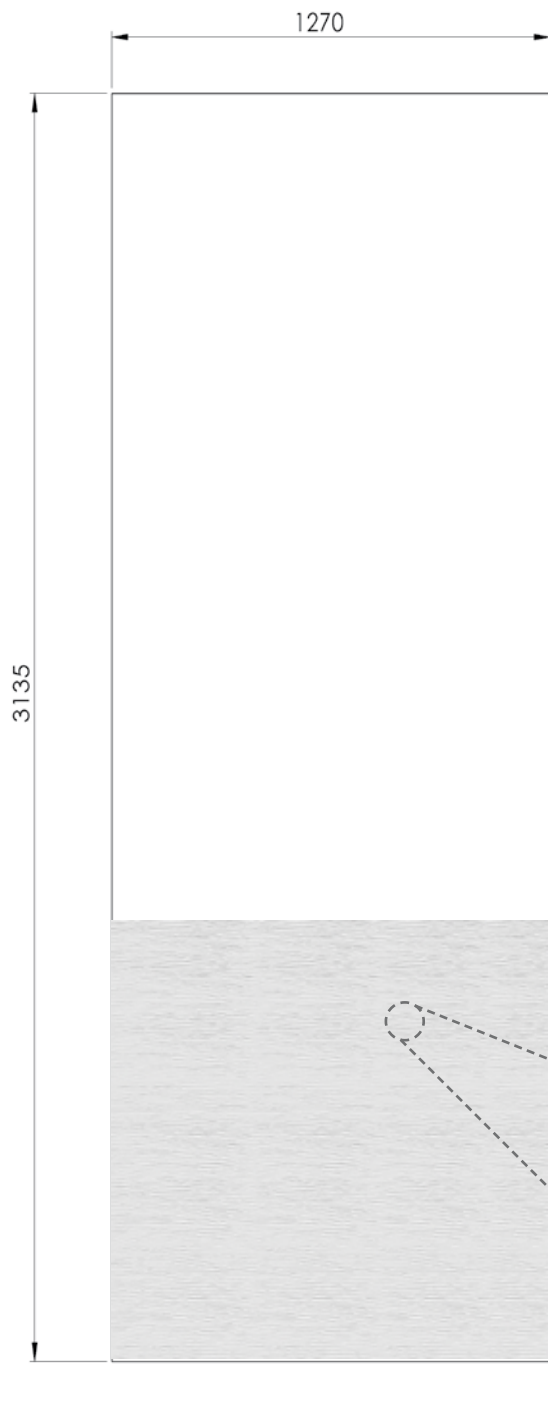

Lieferbare Stärken/  
*boards deliverable in thickness:*

Strukturtiefe/deepness of structure: 2,6 mm




Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 0,2-2,8 mm auf.

*Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 0,2-2,8 mm due to the natural design specifications.*

nicht maßstäblich dargestellt - *not shown to scale*

Alle Maßangaben in mm - *all specifications in mm*

Toleranzen	tolerances		2417 Stone „S“_1270x3135 einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm +/- 0,5 mm >600 mm +/- 1 mm	<b>VD Werkstätten GmbH &amp; Co. KG</b> Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	thickness	+/- 0,5 mm	
Profilgenauigkeit	exactitude of profile	+/- 1,5 mm	
Geradheit per Meter	straightness per meter	+/- 3 mm	

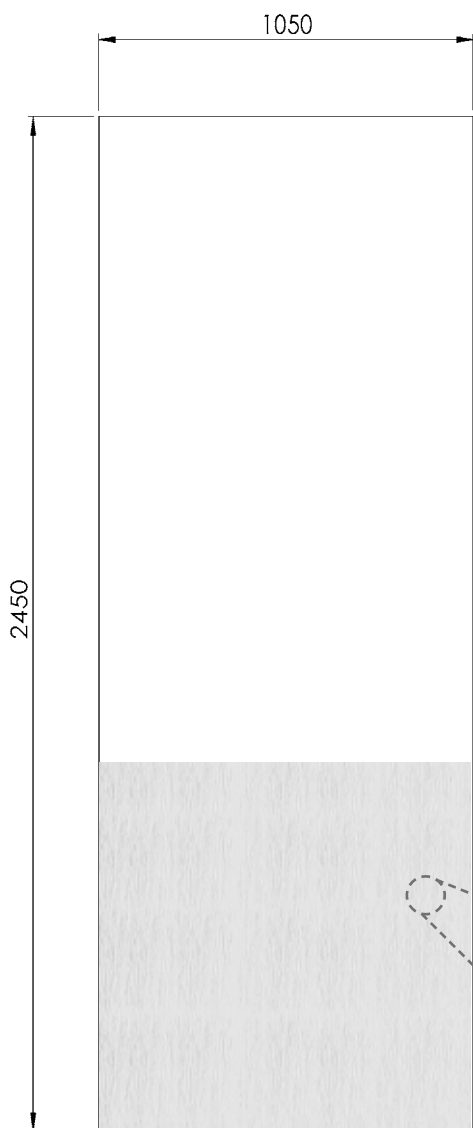


Lieferbare Stärken/  
*boards deliverable in thickness:*

Strukturtiefe/deepness of structure: 2,6 mm



Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 0,2-2,8 mm auf.


*Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 0,2-2,8 mm due to the natural design specifications.*



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale


Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

Toleranzen	tolerances		<b>2417 Stone „S“_2450x1050</b> einseitig verprägt embossed one-sided
Höhe, Breite	height, width	<600 mm >600 mm	<b>VD Werkstätten GmbH &amp; Co. KG</b> Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	thickness	+/- 0,5 mm +/- 1 mm	
Profilgenauigkeit	exactitude of profile	+/- 0,5 mm +/- 1,5 mm	
Geradheit per Meter	straightness per meter	+/- 3 mm	

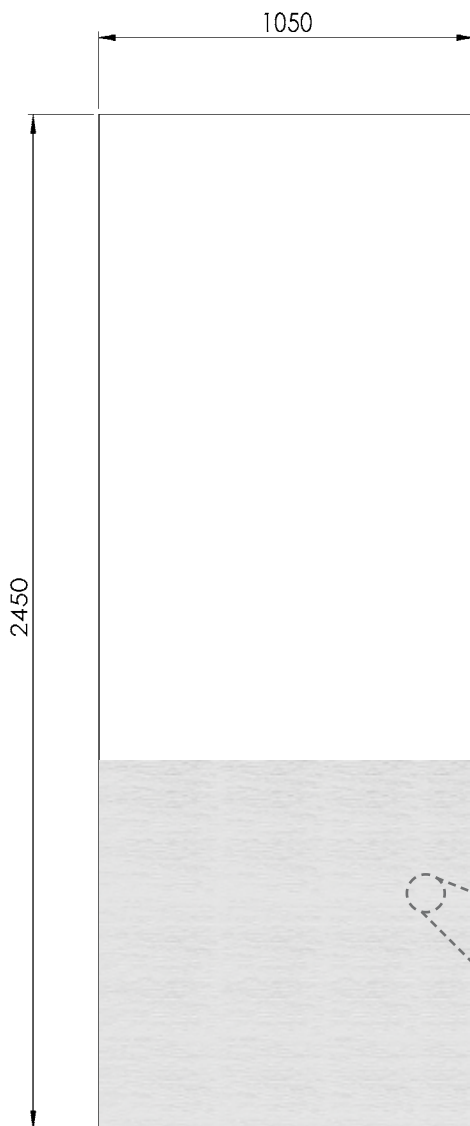


Lieferbare Stärken/  
*boards deliverable in thickness:*

Strukturtiefe/deepness of structure: 2,6 mm



Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägertiefe von 0,2-2,8 mm auf.

*Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 0,2-2,8 mm due to the natural design specifications.*



nicht maßstäblich dargestellt - *not shown to scale*

Alle Maßangaben in mm - *all specifications in mm*

Toleranzen	tolerances		<b>2417 Stone „S“_1050x2450</b> einseitig verprägt <i>embossed one-sided</i>
Höhe, Breite	<i>height, width</i>	<600 mm +/- 0,5 mm >600 mm +/- 1 mm	<b>VD Werkstätten GmbH &amp; Co. KG</b> Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875
Stärke	<i>thickness</i>	+/- 0,5 mm	
Profilgenauigkeit	<i>exactitude of profile</i>	+/- 1,5 mm	
Geradheit per Meter	<i>straightness per meter</i>	+/- 3 mm	